



HA12 CJ

HA12 CJ+

Super zwrotna, nawet w ciasnych strefach

- Możliwość jazdy i sterowania podwoziem jednocześnie
- Mały zewnętrzny promień skrętu
- Obrót w obrysie maszyny
- Wysokość transportowa pozwala na przejazd urządzenia przez standardowe drzwi
- Szerokość 1.20m

Wyjątkowa wydajność

- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- Przeznaczona do prac na zewnątrz i wewnątrz budynków
- Wysoka niezależność w eksploatacji





HA12 CJ / HA12 CJ+

PRZEGUBOWY PODEST RUCHOMY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM



Haulotte GROUP

DANE TECHNICZNE

HA12 CJ

HA12 CJ+

Wysokość robocza	11.68 m	11.68 m
Wysokość platformy	9.68 m	9.68 m
Maksymalny zasięg	6.94 m	7.22 m
Maksymalna wysokość przegubu	4.74 m	4.74 m
Maksymalny udźwig	250 kg	230 kg
F x G Wymiary platformy	1.14 x 0.8 m	1.14 x 0.8 m
A Długość	5.36 m	5.64 m
B Szerokość	1.2 m	1.2 m
C Wysokość	1.99 m	1.99 m
H Długość transportowa	3.86 m	4.2 m
J Wysokość transportowa	2.22 m	2.6 m
Rozstaw osi	0 cm	0 cm
Poziomy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	N/A	180° (-90/+90)
Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	132.2° (+63.5/-68.7)	132.2° (+63.5/-68.7)
Kąt obrotu platformy	180° (+90/-90)	180° (-90/+90)
Kąt obrotu podwozia	355 °	355 °
D Rozstaw	1.65 m	1.65 m
E Prześwit	10.7 cm	10.7 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	3°	3°
Prędkość jazdy	0.68 - 6 km/h	0.68 - 6 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	25 %	25 %
Zewnętrzny promień skrętu	3.65m	3.65 m
Ogumienie białe	598x190	598x190
Moc zasilania	48 V - 320 Amph (C5)	48V - 320 Amph (C5)
Ciężar całkowity	7 065 kg	7 110 kg

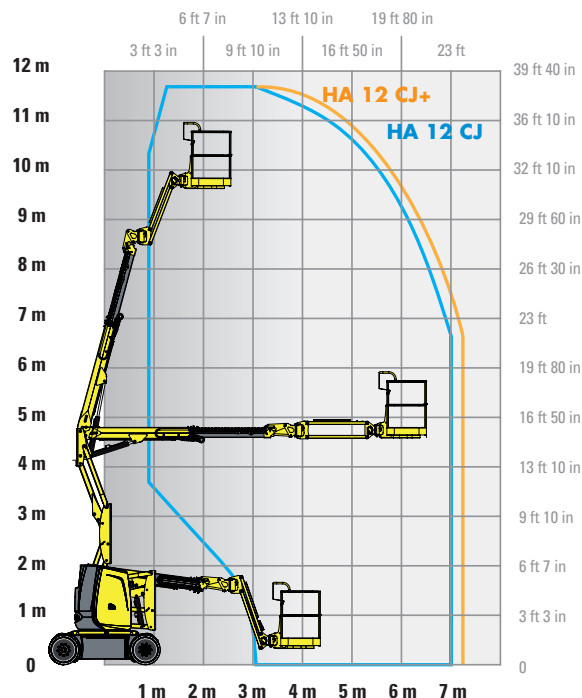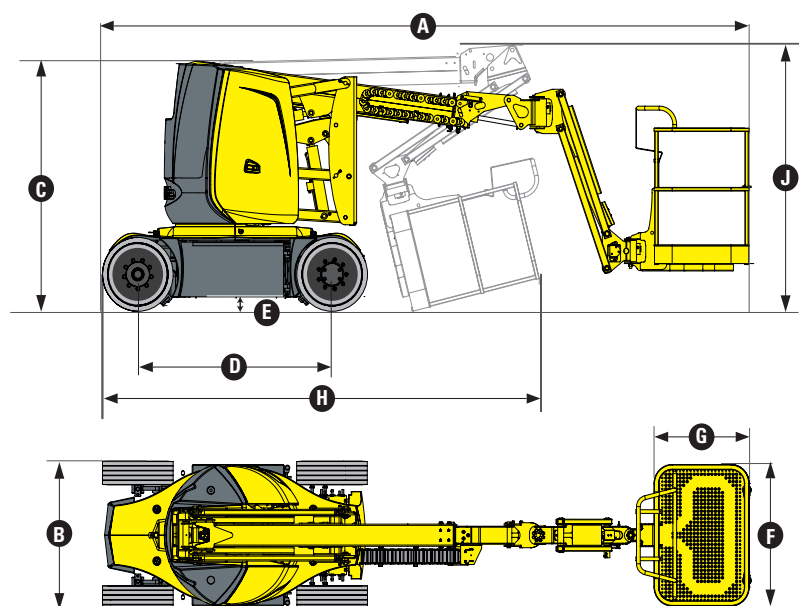

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Ergonomiczny panel sterowania
- Wskaźniki poziomu naładowania akumulatorów na dwóch pulpach sterowania
- Automatyczne poziomowanie platformy
- Ogumienie białe wzmocnione
- Skręt na dwa koła
- Napęd na dwa koła
- Akumulatory półtrakcyjne
- Prostownik o prądzie ładowania 48 V - 50A
- Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 45km/h
- Uchwyty holownicze i transportowe
- Czujnik przechyłu
- Wskaźnik przeciążenia w koszu
- Klakson
- Licznik godzin
- Mechaniczna blokada obrotu podwozia
- Ręczna pompa awaryjnego opuszczania

OPCJE / AKCESORIA

- Akumulatory trakcyjne
- Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania sterowana z kosza
- Przewód ze sprężonym powietrzem doprowadzony do kosza
- Uchwyt na świetlówkę
- Uchwyt na pacholki bezpieczeństwa
- Kosz z drzwiami zamykanymi do wewnątrz
- Światło ostrzegawcze
- Dodatkowa lampa punktowa
- Gniazdko elektryczne w koszu
- Wyłącznik prądowy

