


## OPCJE\*


1. KOLOR RAL DO WYBORU
2. PORĘCZ BEZPIECZEŃSTWA
3. ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNA PRACA POMPY - POJEDYNCZA FAZA 220V
4. ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNA PRACA POMPY - Z AKUMULATOREM 24V



\* czas dostawy w ofercie

## RYSUNEK TECHNICZNY : LB10 188 - LB10 206 - LB10 223

		LB10 188	LB10 206	LB10 223
Szerokość z osłonami	A	2,12 m	2,30 m	2,30 m
Szerokość najazdu	B	1,88 m	2,06 m	2,23 m
Szerokość transportowa (nogi i pompa zdemontowane)	C	2,28 m	2,45 m	2,61 m
Szerokość całkowita (w tym wyjmowane nogi JOST)	D	2,41 m	2,58 m	2,74 m

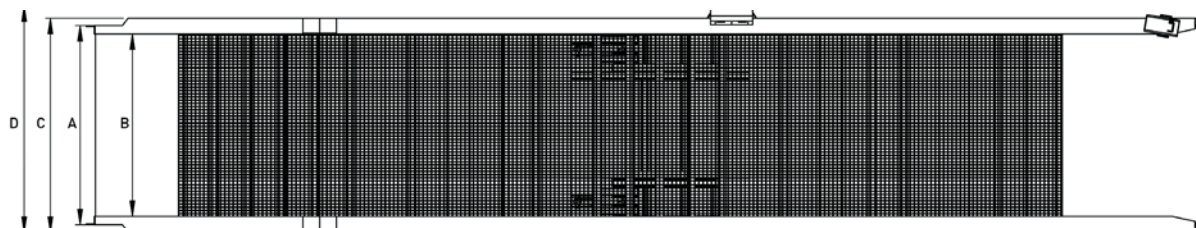

## RYSUNEK TECHNICZNY: LB10 238 RL - LB20 260 RL

		LB10 238 RL	LB20 260 RL
Szerokość z osłonami	A	2,30 m	2,30 m
Szerokość najazdu	B	2,38 m	2,60 m
Szerokość transportowa (nogi i pompa zdemontowane)	C	2,78 m	3,02 m
Szerokość całkowita (w tym wyjmowane nogi JOST)	D	3,31 m	3,50 m

